





## serie PLA-PLM-PLS

PLS 250/2-Mv

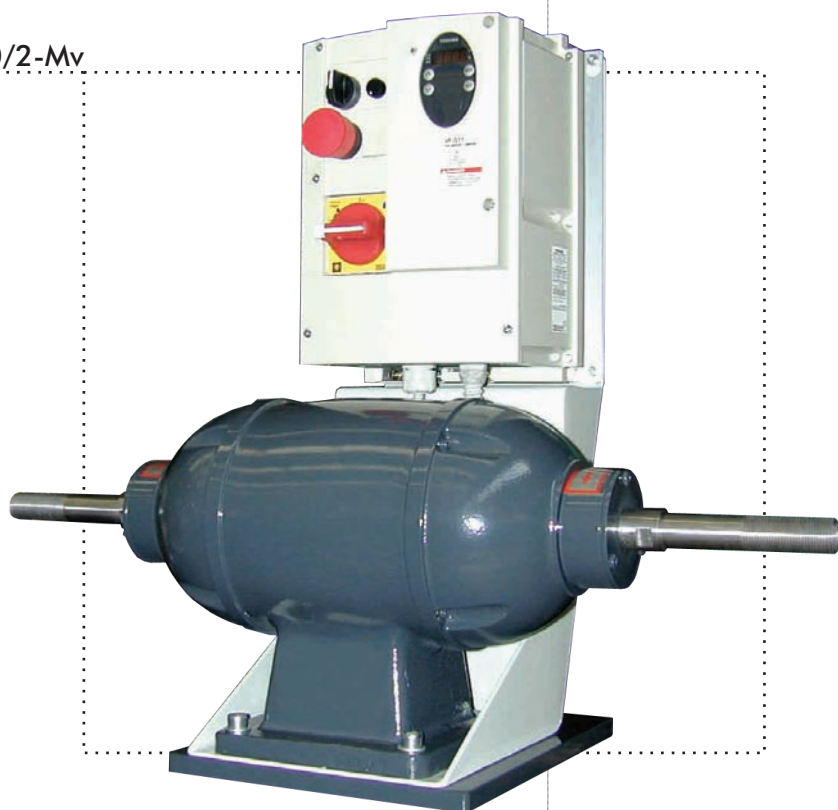

PLM 250/2

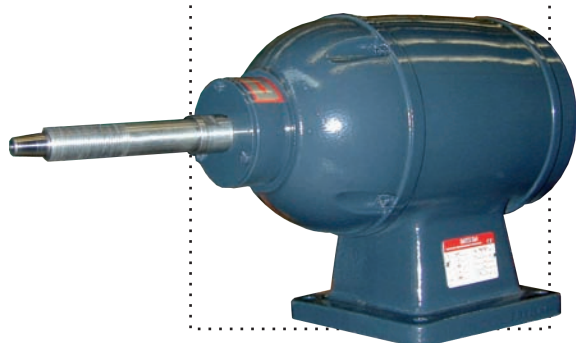

### Caratteristiche tecniche

**M**otori di pulitura per oreficeria ed orologeria, con potenze fino a 2 cv

**PLA:** motore monoalbero autofrenante  
(con freno a disco elettromagnetico a sicurezza intrinseca)

**PLM:** motore monoalbero

**PLS:** motore bialbero

**D**isponibili versioni a singola velocità (3000, 1500, 1000 o 750 rpm),  
doppia velocità (3000/1500, 1500/1000, o 1500/750 rpm)  
e velocità variabile tramite inverter (600-3600 rpm),  
con potenze comprese tra 0,3 a 2 cv.

**M**andrini cilindrici e codoli conici

Modelli **K:** corpi motore con ingombro assiale ridotto

**O**pzioni: inverter montato su supporto, codoli conici,  
mandrini speciali, pinze ER11 per utensili con gambo da  $\varnothing 2$  a 3 mm


serie PLA-PLM-PLS

## Tabella potenze

modello **150**: codolo conico  
spazzole fino a  $\varnothing 150 \times 30$  mm

modello **200**: mandrino  $\varnothing 20 \times 80$  mm  
spazzole fino a  $\varnothing 200 \times 40$  mm

modello **250**: mandrino  $\varnothing 25 \times 80$  mm  
spazzole fino a  $\varnothing 250 \times 50$  mm

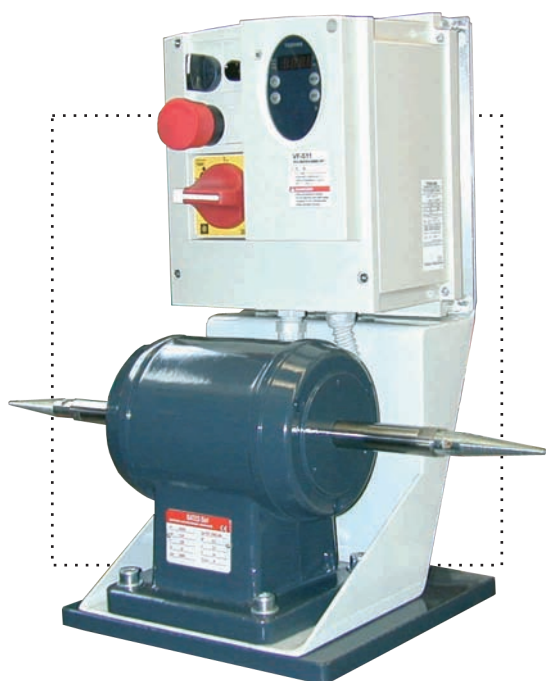

PLS 150K/2-Mv



Consultare il nostro sito per visionare la gamma di cuffie di protezione e dispositivi di protezione da abbinare ai motori di pulitura

2 poli - 3000 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,37
150	0,37
200	0,75
250-1	1,1
250-2	1,5

2/4 poli - 3000/1500 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,37/0,25
150	0,37/0,25
200	0,75/0,55
250-1	1,1/0,75
250-2	1,5/1,1

4 poli - 1500 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,25
150	0,25
200	0,55
250-1	0,75
250-2	1,1

4/6 poli - 1500/1000 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,37/0,25
150	0,37/0,25
200	0,55/0,4
250-1	0,66/0,55
250-2	0,8/0,66

6 poli - 1000 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,25
150	0,25
200	0,55
250-1	0,75
250-2	1,1

4/8 poli - 1500/750 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,25/0,22
150	0,25/0,22
200	0,37/0,35
250-1	0,55/0,37
250-2	0,75/0,55

8 poli - 750 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,22
150	0,22
200	0,37
250-1	0,55
250-2	0,75

inverter - 600-4800 rpm	
modello	potenza [kW]
150K	0,37
150	0,37
200	0,75
250-1	1,1
250-2	1,5

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.