




serie PLA - PLM - PLS

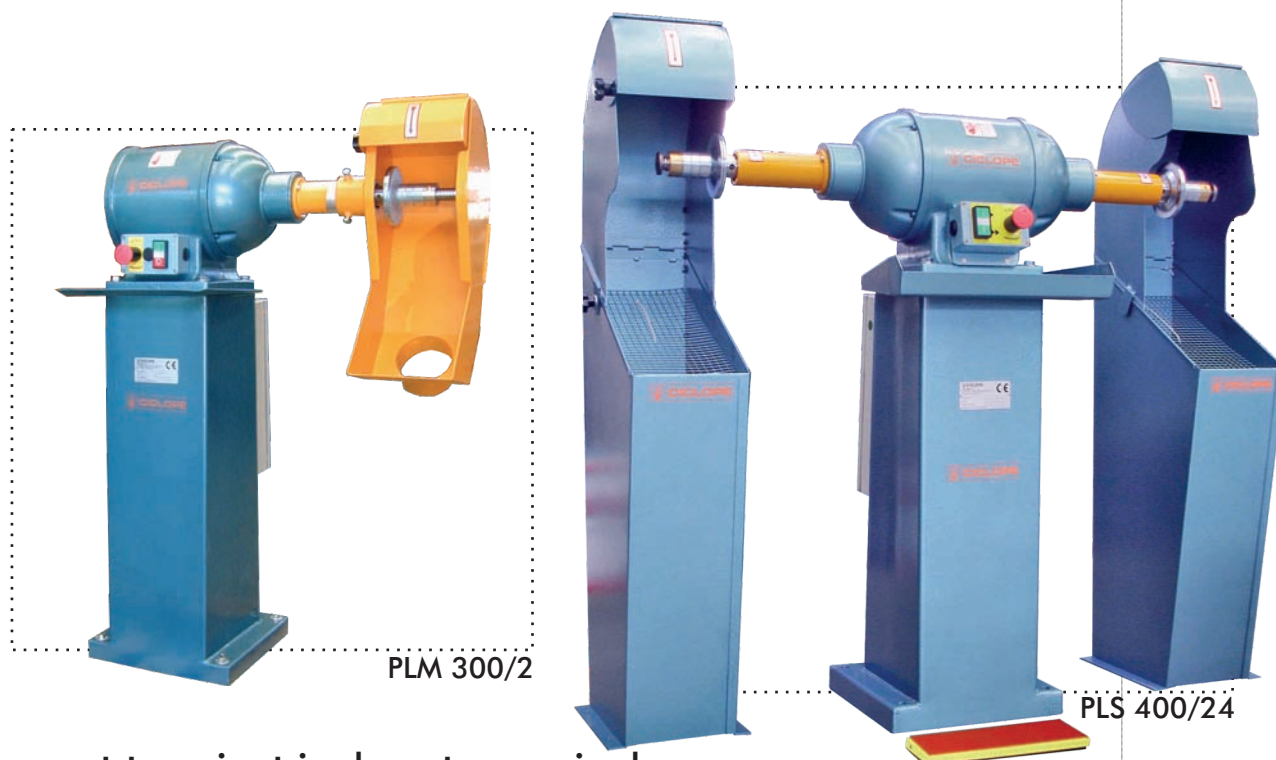

PLM 300/2

PLS 400/24

Caratteristiche tecniche

Pulitrici con potenze fino a 4 cv, destinate ad esser utilizzate da un solo operatore

PLA: motore monoalbero autofrenante a sicurezza intrinseca

PLM: motore monoalbero

PLS: motore bialbero

Tutti i modelli sono disponibili a singola velocità (750, 1000, 1500 e 3000 rpm), a doppia velocità (3000/1500, 1500/1000 e 1500/750 rpm) e a velocità variabile con inverter (da 600 a 3600 rpm)

Disponibilità di cappe di protezione a terra mod. BR1 o cuffie di protezione mod. PL, per spazzole fino a $\varnothing 250$ mm (modelli 250) e $\varnothing 300$ mm (modelli 300 e 400)

Mandrini $\varnothing 25$ mm

Ozioni:
freno elettronico (solo mod. PLM e PLS 1v e 2v), pedaliera d'arresto,
cuffie di protezione speciali

PLA - PLM - PLS

P.o.t.e.n.z.e.

1 velocità

modello	Potenza [kW]	Velocità [rpm]
250/2	1,1	3000
300/2	2,2	3000
400/2	3	3000
250/4	0,75	1500
300/4	1,5	1500
400/4	2,2	1500
250/6	0,75	1000
300/6	1,1	1000
400/6	1,8	1000
250/8	0,55	750
300/8	0,75	750
400/8	1,5	750

PLA, PLM, PLS 1 velocità



PLA 400/2-Mv

PLM 250/2

2 velocità

modello	Potenza [kW]	Velocità [rpm]
250/24	1,1/0,75	3000/1500
300/24	1,5/1,1	3000/1500
400/24	2,2/1,5	3000/1500
250/46	0,66/0,55	1500/1000
300/46	1,5/1,1	1500/1000
400/46	1,8/1,5	1500/1000
250/48	0,55/0,37	1500/750
300/48	1,1/0,75	1500/750
400/48	1,5/1,1	1500/750

PLA, PLM, PLS 2 velocità



PLS 400/2-Mv

2 velocità

modello	Potenza [kW]	Velocità [rpm]
250/2-Mv	1,1	da 600 a 3600
300/2-Mv	2,2	da 600 a 3600
400/2-Mv	3	da 600 a 3600

PLA, PLM, PLS multivelocità

Machines conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di qualità previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.