



serie Antares



Antares 315 Mv
cuffie di protezione regolabili speciali



Antares 613
cappe di protezione Br3

Caratteristiche tecniche

Pulitrice a doppio motore, adatta ad essere utilizzata da due operatori indipendenti

Motori con potenze fino a 5.5 kW

Modelli 3v: motori autofrenanti a singola velocità con trasmissione a 3 rapporti

Modelli 6v: motori autofrenanti a doppia velocità con trasmissione a 3 rapporti

Modelli Mv: motori a velocità variabile tramite inverter

Corpo macchina e supporti mandrino in ghisa antivibrante

Mandrini $\varnothing 35 \times 150$ mm ($\varnothing 25$ mm a richiesta)

Ampia scelta di cuffie e cappe di protezione/aspirazione

Dati tecnici

modello	308	311	315
Potenza [kW]	3+3	4+4	5,5+5,5
Velocità [rpm]	1600/2800/3600		
Spazzole max [mm]	ø350x75	ø400x75	ø400x100
Peso [Kg]	480	485	490

Antares 3 velocità

modello	607	609	613
Potenza [kW]	3/2,2+3/2,2	4/3+4/3	5,5/4+5,5/4
Velocità [rpm]	800/1600 - 1400/2800 - 1800/3600		
Spazzole max [mm]	ø350x75	ø400x75	ø400x100
Peso [Kg]	490	495	500


Antares 6 velocità

modello	308-Mv	311-Mv	315-Mv
Potenza [kW]	3+3	4+4	5,5+5,5
Velocità [rpm]	da 600 a 3600		
Spazzole max [mm]	ø350x75	ø400x75	ø400x100
Peso [Kg]	510	515	520

Antares multivelocità



Antares 315 Mv
cuffie di protezione
speciali regolabili

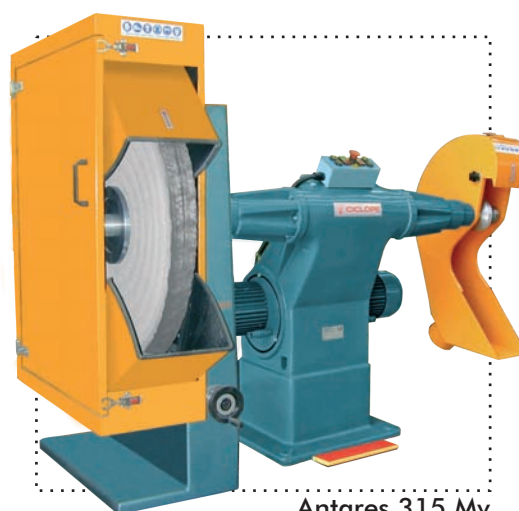

Antares 315 Mv
modello speciale che consente
l'utilizzo di spazzole ø960 mm

Macchine conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di qualità previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.