



serie SRD/SCD



SCD 2V



SCD Mv

...Caratteristiche tecniche...

SRD/SCD: pulitrici a doppio motore, adatte ad essere utilizzate da due operatori indipendenti

SRD: motori con albero su bronzine

SCD: motori con albero su cuscinetti

Motori con potenze fino a 6 cv, a singola/doppia velocità (con frenatura elettronica), o a velocità variabile (con inverter)

Mandrini $\varnothing 25 \times 130$ mm

Cappe di protezione a terra L=300 mm o cuffie di protezione a bordo macchina

Apparecchiatura elettrica con comandi bassa tensione 24V

Ozioni: versioni ad alta/bassa velocità, pedaliera d'arresto

serie SRD/SCD

SRD-SCD 1 velocità

modello	40/2	60/2
Alimentazione	3P+T 400V - 50Hz	
Potenza motore [hp]	4+4	6+6
Potenza motore [kW]	3+3	4,4+4,4
Velocità [rpm]	3000	3000
Peso [Kg]	475	480

SRD - SCD 1 velocità

Disponibile nelle versioni ad avviamento diretto e ad avviamento stella-triangolo (mod. ST)

SRD-SCD 2 velocità

modello	40/24	60/24
Alimentazione	3P+T 400V - 50Hz	
Potenza motore [hp]	4/3+4/3	5/4+5/4
Potenza motore [kW]	3/2,2+3/2,2	3,7/3+3,7/3
Velocità [rpm]	3000/1500	3000/1500
Peso [Kg]	485	490

SRD - SCD 2 velocità




Cambio di velocità temporizzato

SRD-SCD multivelocità

modello	40/2 MV	60/2 MV
Alimentazione	3P+T 400V - 50Hz	
Potenza motore [hp]	4+4	6+6
Potenza motore [kW]	3+3	4,4+4,4
Potenza motore [kW]	600-3600	600-3600
Peso [Kg]	540	545

SRD - SCD multivelocità

Azionamento ad inverter

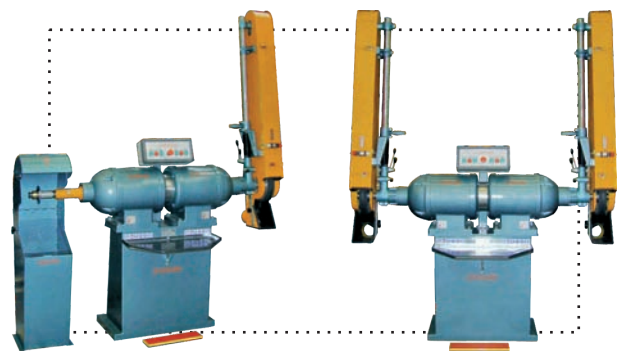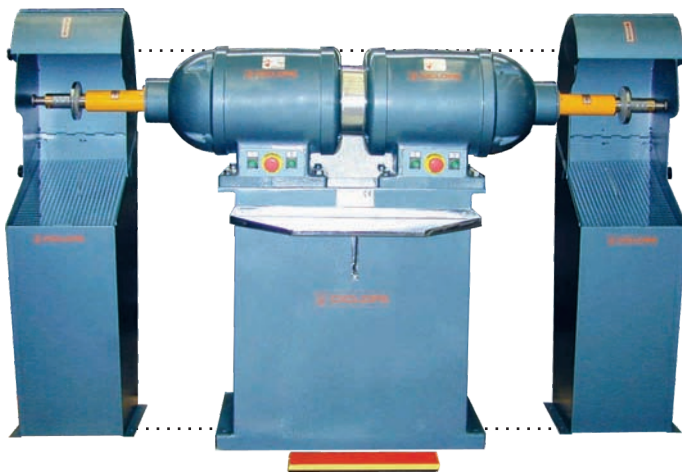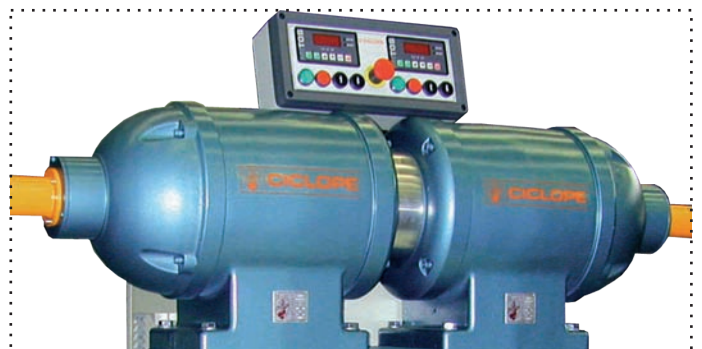

Disponibili anche in versioni smerigliatrice (SSRD/SSCD) e combinata pulitrice/smerigliatrice (SC-SRD/SC-SCD)

Macchine conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di qualità previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.