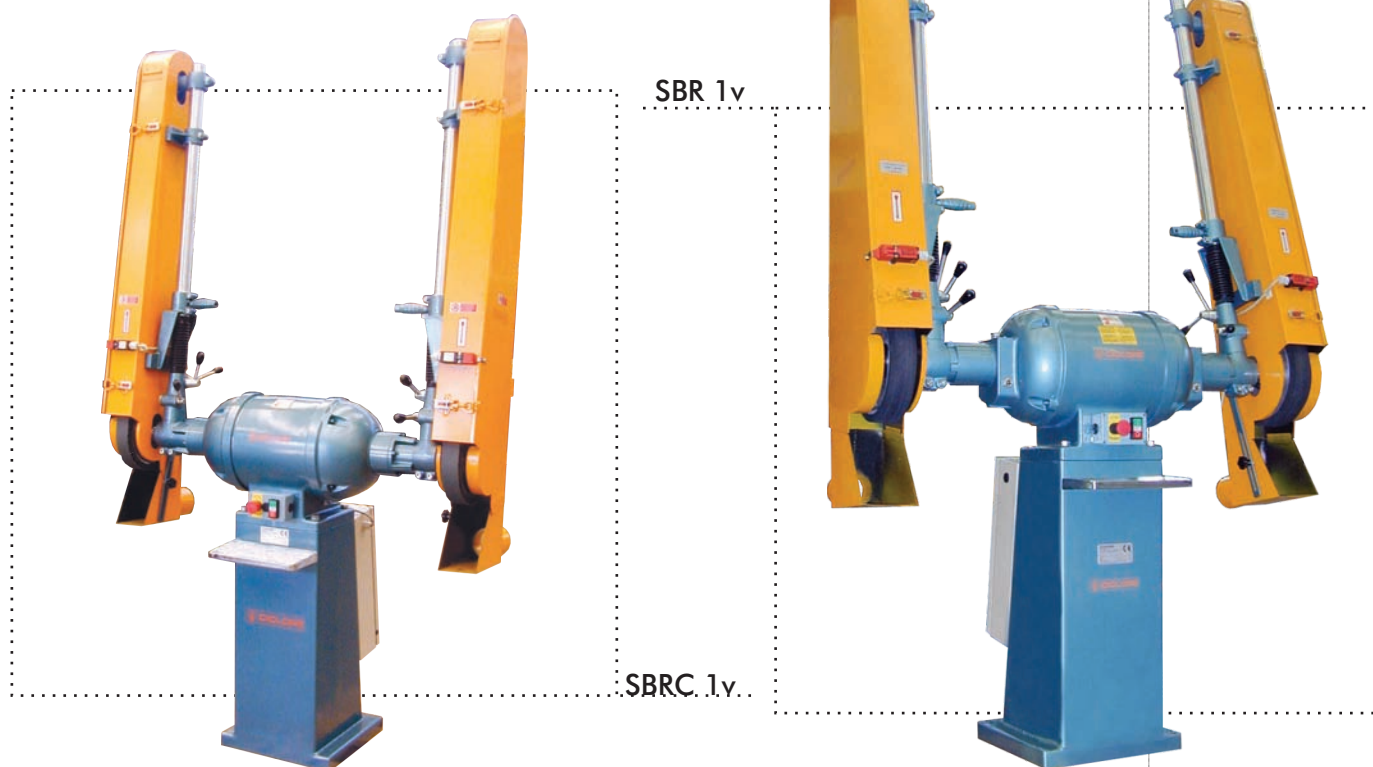


**serie SBR/SBRC****SBR 1v****SBRC 1v****...Caratteristiche tecniche...**

Smerigliatrice a nastro per singolo operatore

Versioni con albero montato su bronzine lubrificate ad olio (SBR) o su cuscinetti (SBRC)

Motori con potenze fino a 7,5 kW

Singola/doppia velocità o variabile tramite inverter

Apparecchiatura elettrica completa di freno elettronico (versioni 1v - 2v)
o di inverter (versione Mv), con comandi b.t. 24V

Tendinastro sviluppo 3000x50 mm, completo di carter di protezione
con bocca di aspirazione e micro di sicurezza

Ruota di contatto ø300x50 mm

serie SBR/SBRC


SBR/SBRC

modello	Potenza [kW]	Velocità [rpm]
40/2	3	3000
60/2	4,4	3000
80/2	6	3000
100/2	7,5	3000
40/24	2,6/2,2	3000/1500
60/24	3,7/3	3000/1500
80/24	5,2/4,4	3000/1500
100/24	6,6/5,2	3000/1500
40/2-Mv	3	600-3600
60/2-Mv	4,4	600-3600
80/2-Mv	6	600-3600
100/2-Mv	7,5	600-3600

SBR/SBRC



Disponibili versioni combinate smerigliatura/pulitura mod. SC-BR ed SC-BRC

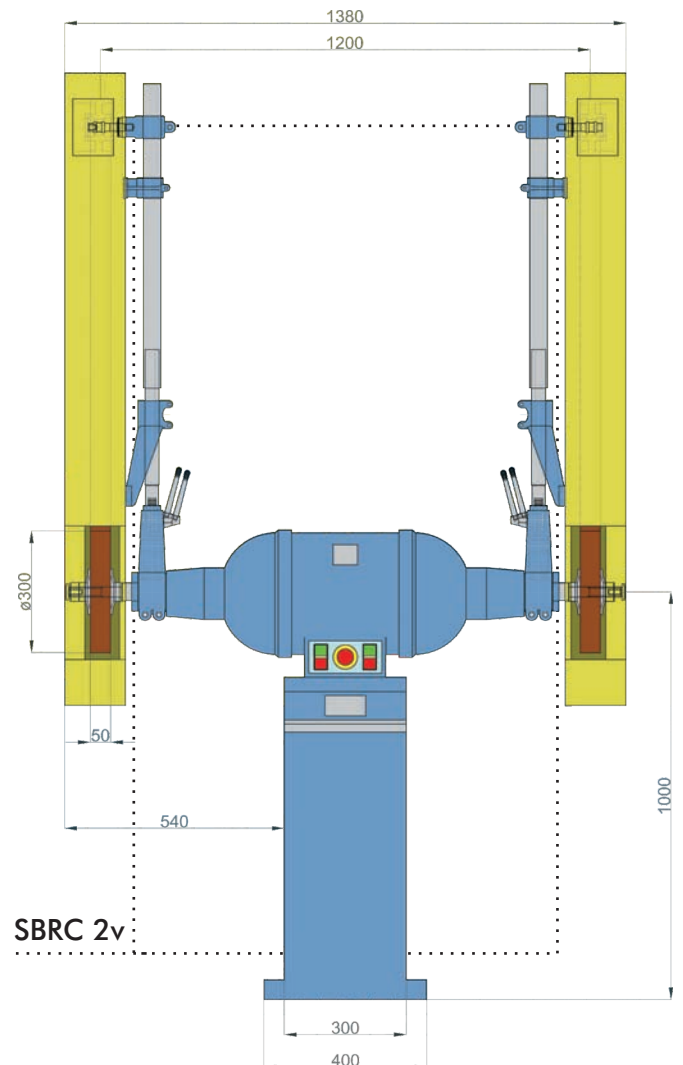

Macchine conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di qualità previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Ciclope si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione degli articoli elencati nel presente catalogo.